Nedo®

Der Maßstab für präzises Messen


Nedo Teleskopnivellierlatten

Aluminium Teleskopnivellierlatten mit E-Teilung





Justierbare Libelle bei Nedo Quali*Line* Teleskopnivellierlatten

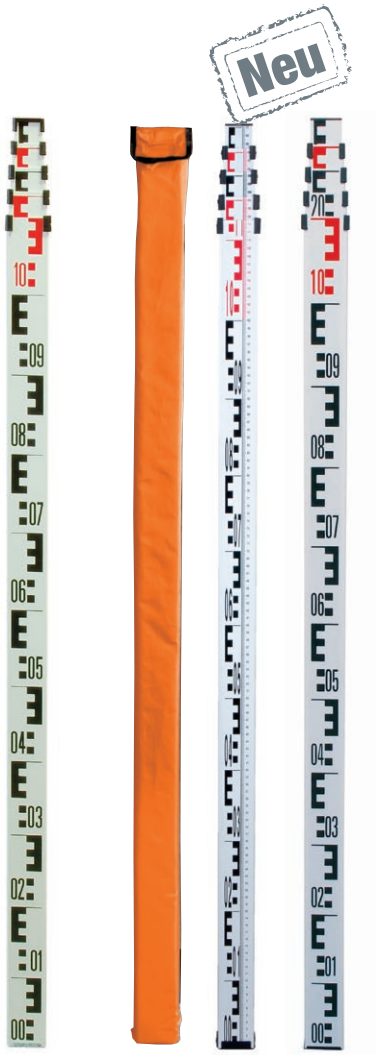

Quali*Line* Teleskopnivellierlatte

Standard*Line* Teleskopnivellierlatte

Aluminium Teleskopnivellierlatten mit E-Teilung

Teleskopnivellierlatten aus Aluminium

Um unterschiedlichen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, bietet Nedo zwei Modellreihen an Teleskopnivellierlatten an.

Quali*Line* Teleskopnivellierlatten

Für höchste Ansprüche an Qualität und Genauigkeit. Nedo **Quali*Line* Teleskopnivellierlatten** werden aus hochwertigen, weiß pulverbeschichteten Aluminiumrohren hergestellt. Der robuste Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente. Die Nivellierteilung auf der Vorderseite ist durch eine überstehende Profilkante zuverlässig geschützt. Nedo **Quali*Line* Teleskopnivellierlatten** sind mit Teilung 1 oder 2 auf der Rückseite und justierbaren Dosenlibellen lieferbar. Nedo **Quali*Line* Teleskopnivellierlatten** entsprechen der Norm DIN 18703.


Standard*Line* Teleskopnivellierlatten

Zuverlässige Qualität zum günstigen Preis. Nedo **Standard*Line* Teleskopnivellierlatten** aus eloxierten Aluminium-Profilrohren sind für den harten Einsatz auf der Baustelle konzipiert. Ein zuverlässiger Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskopelemente. Eine Hülle und eine Stecklibelle gehören zum Lieferumfang.


Neu im Programm ist die **Standard*Line* Teleskopnivellierlatten** mit Doppelteilung auf der Vorderseite. Neben der üblichen E-Teilung ist diese Nivellierlatte auf der Vorderseite mit einer durchgehenden mm-Teilung bedruckt.



Standard*Line* Teleskopnivellierlatte Doppelteilung Teilung auf der Vorderseite



Teilung 1



Teilung 2

Teilungen auf der Lattenrückseite

Teilung 1
Normalteilung zum Ausmessen lichter Raumhöhen

Teilung 2
Durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend



Stecklibelle bei Nedo Standard*Line* Teleskopnivellierlatten

Nedo Quali*Line* Teleskopnivellierlatten

Bestell-Nr.	Teilung Rückseite	Dosenlibelle	Anzahl der Elemente	Länge eingeschoben	Messbereich	Gewicht
343 122-101	2	-	3	1,16 m	3,00 m	1,40 kg
344 121	1	justierbar	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
344 122	2	justierbar	4	1,19 m	4,00 m	1,80 kg
345 121	1	justierbar	5	1,22 m	5,00 m	2,10 kg
345 122	2	justierbar	5	1,22 m	5,00 m	2,10 kg

Nedo Standard*Line* Teleskopnivellierlatten

Bestell-Nr.	Teilung Vorderseite	Teilung Rückseite	Dosenlibelle	Anzahl der Elemente	Länge eingeschoben	Messbereich	Gewicht
344 115-637	E-Teilung	1	ja	4	1,22 m	4,00 m	1,50 kg
344 122-637	E-Teilung	2	ja	4	1,22 m	4,00 m	1,50 kg
345 115-637	E-Teilung	1	ja	5	1,22 m	5,00 m	1,80 kg
345 122-637	E-Teilung	2	ja	5	1,22 m	5,00 m	1,80 kg
345 120-637	E-Teilung und mm	1	ja	5	1,24 m	5,00 m	1,80 kg
347 122-637	E-Teilung	2	ja	5	1,69 m	7,00 m	2,30 kg

Optionales Zubehör

Bestell-Nr.	
355 111-613	Hülle passend für Teleskopnivellierlatten 3 m, 4 m und 5 m
350 215	Clips-Libelle für Quali*Line* Teleskopnivellierlatten
062 525	Stecklibelle für Standard*Line* Teleskopnivellierlatten

Der Maßstab für präzises Messen

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0

info@nedo.com
www.nedo.com

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.